

DISPONIBLE  
EN BON  
OCCASION



# ETAI UC

**COFFRA|TEC**<sup>®</sup>  
COFFRAGES & ECHAFAUDAGES

# ETAI UC



L'étais UC est destiné pour l'étalement des dalles (poutrelles+hourdis), des dalles pleines ainsi que différentes besoins sur chantier.

Notre étais est peint à la poudre avec une application de résine époxy contre l'oxydation afin de lui proportionner une excellente finition et une longue durée de vie.

Il existe deux types des étais UC : l'étais normal et l'étais fort.




## Charges d'utilisation

H (m)	ETAI NORMAL (1,75/3,10)	ETAI NORMAL (2,10/3,50)	ETAI FORT (2,35/4,00)	ETAI FORT (3,65/5,25)
1,75	2 300			
2,10	2 300	2 300		
2,35	1 979	2 193	2 250	
2,45	1 850	215	2 250	
2,70	1 421	1 650	2 250	
2,80	1 250	1 450	2 238	
3,10	850	1 100	2 200	
3,25		1 004	2 098	
3,50		844	1 995	
3,65			1 825	1 500
4,00			1 350	1 259
4,30				1 129
4,70				788
5,00				660
5,25				540



- 1 Tube intérieur
- 2 Tube extérieur
- 3 Plaque d'appui
- 4 Écrou
- 5 Régulateur
- 6 Goupille

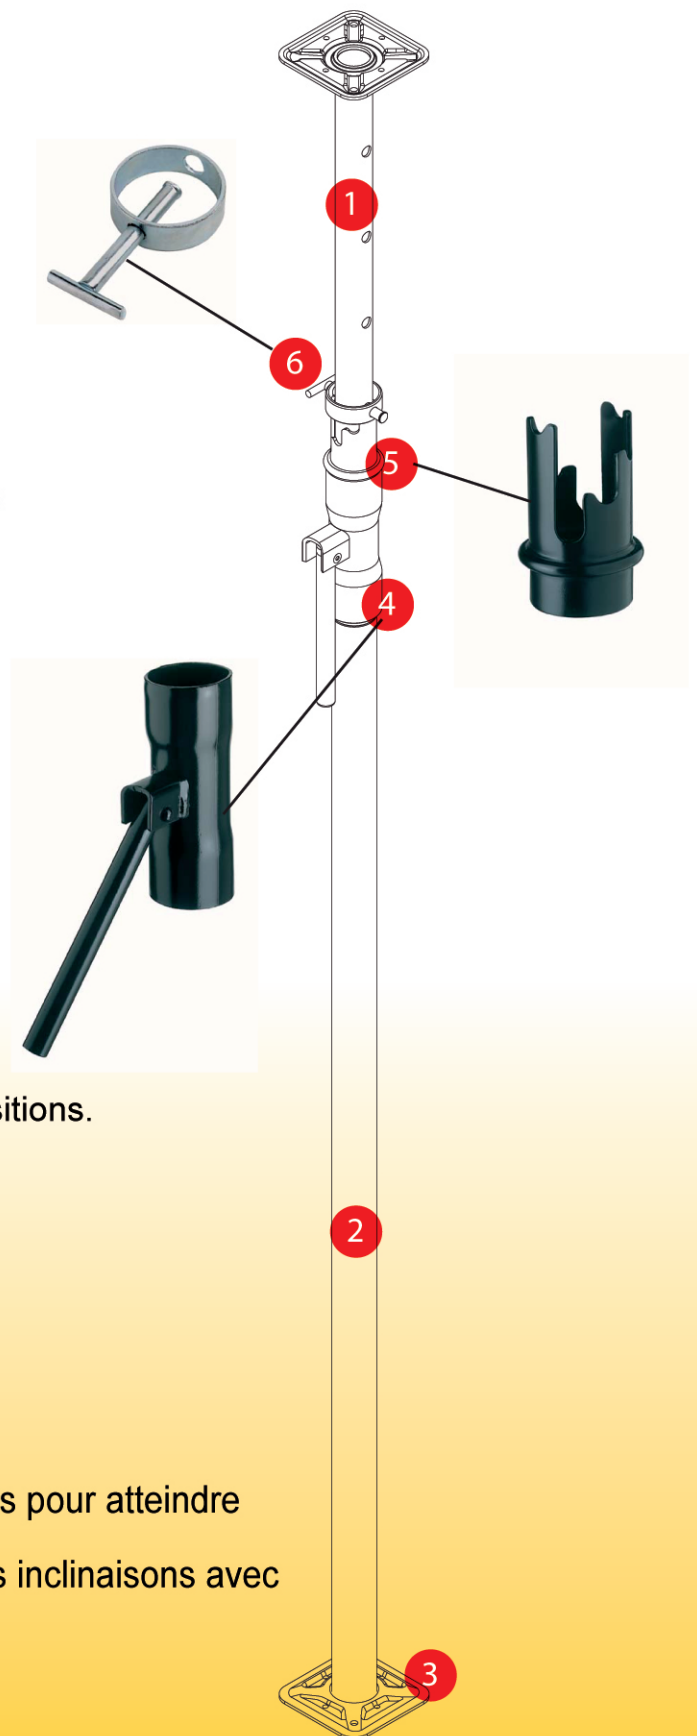

## Avantages de l'étai UC:

- \* Filetage revêtu et protégé dans toutes les positions.
- \* Facilité de glissement du tube intérieur
- \* Goupille imperdable.
- \* Réglage précis et rapide.

Il est totalement déconseillé la superposition des étais pour atteindre des hauteurs supérieures, cela pourrait conduire à des inclinaisons avec une perte effective de la capacité de la charge.

### Caractéristiques techniques des étais :

Étais	H (m)	∅ Int (mm)	∅ Ext (mm)	e T.Int (mm)	e T.Ext (mm)	POIDS (Kg)
Étai Normal H:3,10 m	1,75-3,10	40	48	2,50	2,00	10,00
Étai Normal H: 3,50 m	2,10-3,50	40	48	2,50	2,00	10,60
Étai Fort H:4,00 m	2,35-4,00	52	60	2,90	2,90	15,10
Étai Fort H:5,25 m	3,65-5,25	52	60	2,90	2,90	18,80



## Gamme de produits



COFF. POTEAUX



COFF. VOILES



POUTRELLE H-20




COFF. RESERVOIRS



DALLE RETICULAIRE



ECHAF. DE FAÇADE



MATERIEL EN PVC



CONTRE PLAQUÉ



MACH. FERRAILLAGE



ECHAF. MULTIDIRECTIONNEL



COFF. REGARD



POT. CIRCULAIRE

# COFFRATEC®

R. Goethe, Résidence Koutoubia 2<sup>ème</sup> Etage, N°17 - Tanger  
Tél:/Fax: +212 (0) 539 94 36 97 - Tanger- Maroc  
E-mail: [coffratec@gmail.com](mailto:coffratec@gmail.com) / [www.coffratec.net](http://www.coffratec.net)